# OxyGuard MaxiTemp 2

## °C-Handmessgerät mit Datenspeicher

**„Ein ideales Gerät für die automatische Aufzeichnung von Temperaturverläufen – jetzt wissen wir endlich, wie groß unsere Tag-/Nachtschwankungen sind“ (Benutzerkommentar)**

Das OxyGuard MaxiTemp 2 ist ein kleines elektronisches Thermometer, das speziell für die Anforderungen in der Fischzucht/Aquakultur nach einem robusten, zuverlässigen und genauen Thermometer mit Datenerfassungsfunktion entwickelt wurde. Es hat einen Messbereich von -5°C bis +45°C mit einer Genauigkeit von ± 0.1°C und misst bis zu +60°C mit einer Genauigkeit von ±0.2°C. Die Sonde besteht aus Kunststoff und seewasserbeständigem Edelstahl und ist mit einem 1.5 m langen Kabel mit dem Display verbunden. Sonde und Anzeige sind versiegelt und wasserdicht.

Die Werte können entweder automatisch in voreingestellten Zeitintervallen oder manuell gespeichert werden. Sie können Werte nach dem Ort der Messung gruppieren. Gespeicherte Werte können über das optionale Zusatzteil **POLARIS LINK** über ein USB-Kabel auf einen PC übertragen werden.

Eigenschaften:

- Datenspeicherung
- hohe Genauigkeit
- hohe Lebensdauer
- Datenübertragung mittels USB LINK (optional)
- wartungsfrei
- Made in EU

Sollte in einem unwahrscheinlichen Fall einmal eine Wartung nicht ausreichen, um die Funktionstüchtigkeit des Gerätes wiederherzustellen, können Sie das Gerät einfach an unsere Adresse senden und wir kümmern uns um eine Überprüfung bzw. kostengünstige Reparatur.

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| **Spezifikation**: | | |
| Messparameter: | °C | |
| Display: | extragroßes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
| Kabellänge: | Standard 1.5 m, längere Kabel auf Anfrage | |
| Betriebsbedingungen: | Gerät: | -5 … +45°C |
| Schutzklasse: | Gerät kurzzeitig tauchbar bis max. 5 m Tiefe | |
| Messbereiche: | Temperatur | -5 … +45°C (+60°C) |
| Genauigkeit: | Temperatur | ± 0.1 °C bis +45°C |
| | | ± 0.2 °C bis +60°C |
| Wiederholbarkeit: | üblicherweise besser als ± 0.5% des Messwertes | |
| Startzeit: | Erreichen von 90% des Endwertes in weniger als 20 Sek. | |
| Batterie: | Alkaline, 9V-E-Blockbatterie | |
| Abmessungen: | Durchmesser | 98 mm |
| | Höhe | 36 mm |
| Gewicht: | ca. 0.7 kg | |

| Lieferumfang: | |
|---|---|
| P0095850 | **OxyGuard MaxiTemp 2**<br>Gerät mit Sonde und 1.5 m Kabel (USB LINK nicht enthalten)<br>• Aufbewahrungstasche<br>• Bedienungsanleitung |
| **optionales Zubehör:** | |
| P0012400 | USB LINK-Station für Maxitemp 2 – für Datenübertragung auf PC |
| P0095860 | Sonderlängen für Sondenkabel, /m (bitte bei Bestellung angeben) |
| P0095870 | Sinkgewicht für Handy-Sonden |

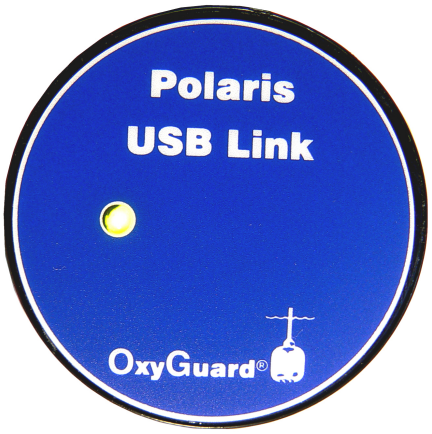

**USB – LINK für MaxiTemp 2**